Zuerst den Halter, der hinten im Profil am Kopf des Terminals ist, mit dem kleinen Imbus aufdrehen und an die vorgesehene Stelle verschieben.

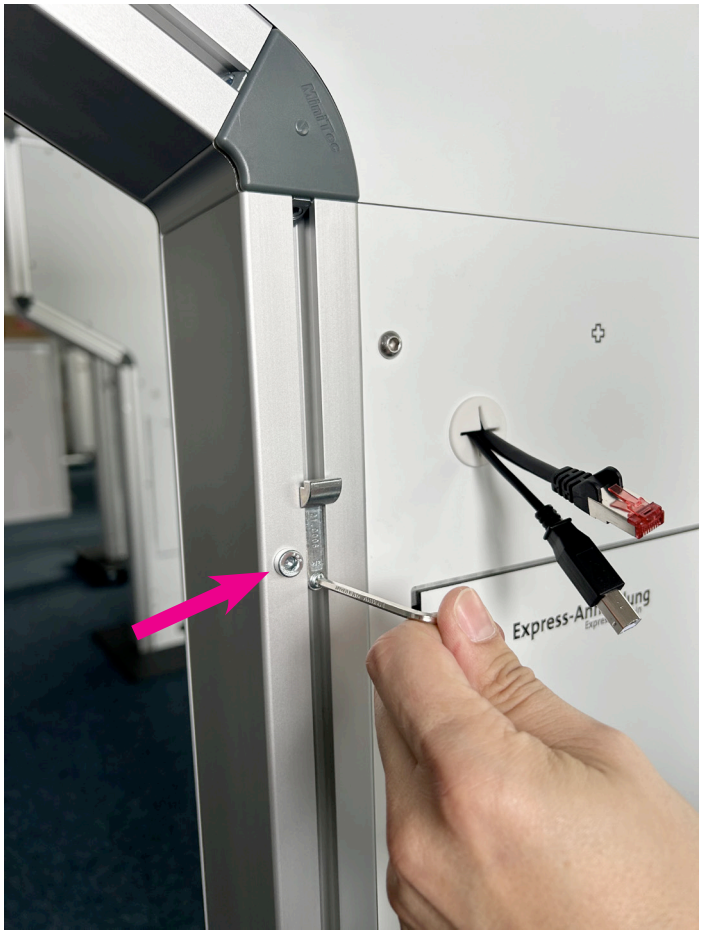

Danach das Profil in den Halter schieben und die Schraube feststellen.

Zum Schluss den Deckel aufsetzen und die Kabel zum Anschuss des Kartenlesegerätes vorziehen.

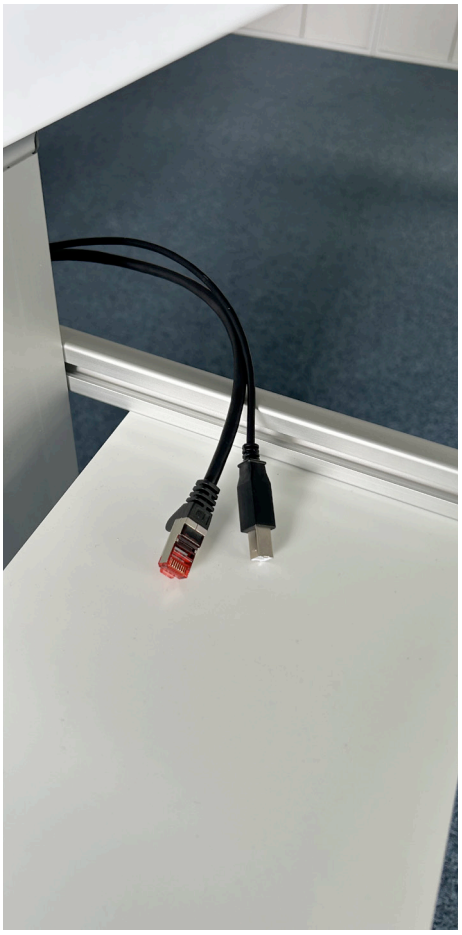

Desinfektionsspender

Gleiches Vorgehen auch bei dem Desinfektions-spender.

Jedoch müssen Sie dort am Anfang oder am Ende den Desinfektionsspender noch an die Halterung schrauben.